

SERRURE A CLÉ

1. Démontage de la serrure d'origine

- Dévisser les guides noirs le long de la porte.
- Dévisser sur la serrure d'origine la vis de maintien,
- Déclipser la serrure.

2. Découpe de la tringle



- Se munir d'une pince coupante
- Couper la tringle aux prédécoupes « A »
- Jeter la partie du milieu
- Conserver les 2 nouvelles tringles restantes

3. Montage des 2 nouvelles tringles

- Placer les guides noirs sur la porte
- Positionner les tringles dans les guides noirs
- Visser l'ensemble

4. Montage de la crémone et de la poignée escamotable

- Positionner la poignée
- Monter la crémone
- Visser l'ensemble


5. Montage des 2 parties de la tringle sur la crémone

- Assembler les 2 tringles avec la crémone (schéma de montage repères B et C)
- Mettre les circlips

6. Montage des crochets

- Visser les crochets sur l'armoire comme sur le schéma ci-dessous

CROCHET MOITIE HAUTE CROCHET MOITIE BASSE

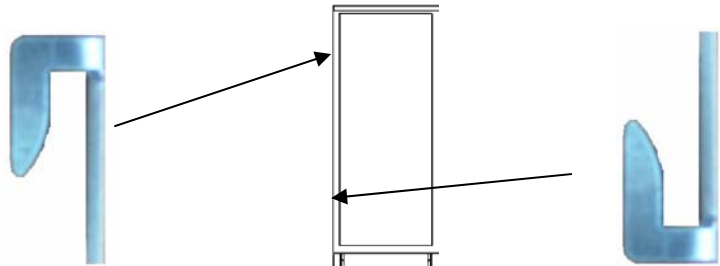

SERRURE A CLÉ

Schéma de montage

